


Conector reutilizável do tipo SC para montagem rápida em campo no padrão de polimento APC. Com sistema de travamento que prende firmemente de forma precisa a fibra óptica, dispensando uso de máquina de emenda, possibilitando a instalação de forma rápida e precisa.


Informações Técnicas

Leia atentamente as instruções antes de utilizar o produto:

- Projetado para realizar conectorizações em campo contendo cabos ópticos, em rede monomodo, sendo dessa forma utilizado em ambientes internos, caixas de assinantes ou conjunto de emendas aéreas;
- Desenvolvido para ser utilizado em cabos Mini Flat DROP 3x2mm em redes FTTH;
- Conector: 55 x 8,9 x 7 mm;
- Perda média de inserção: $\leq 0,3\text{dB}$;
- Perda média de retorno: $\geq 0,45\text{dB}$.

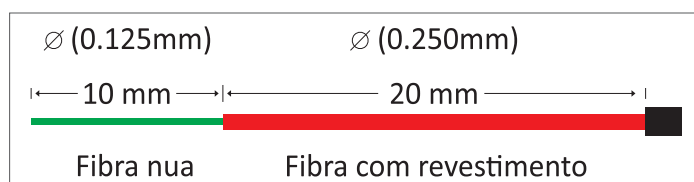

Produto:

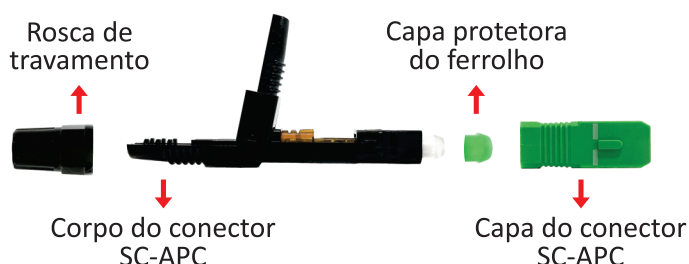

Ferramentas Necessárias:




* **ATENÇÃO:** Use o gabarito correto.

Etapas de Operação:

Certifique-se de que o produto e a fibra estejam limpos.




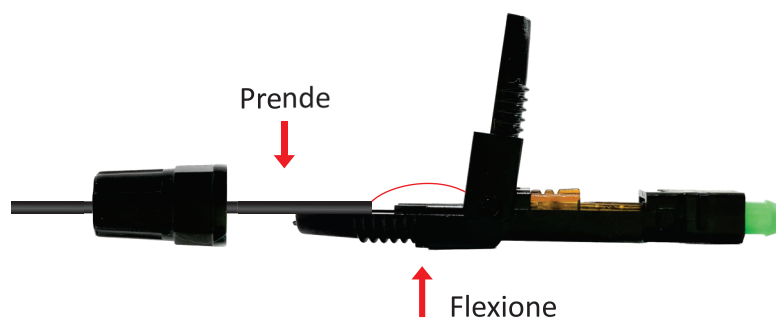

2. Mantenha a fibra ligeiramente flexionada



3. Com a fibra flexionada, empurre a trava

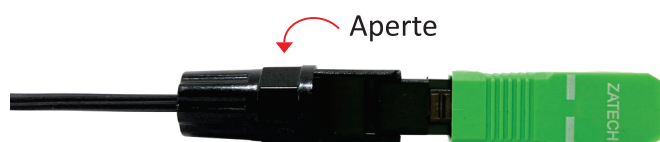

4. Gire a rosca para prender o drop

Instruções para reutilização

O conector óptico mecânico Fast pode ser reutilizado até 5 vezes, mantendo suas características.

- A. Remova a tampa traseira e o protetor SC
- B. Empurre a fibra
- C. Abra o conjunto e puxe a fibra para fora

Importante

- Todos procedimentos devem ser feitos em local limpo e seco;
- Utilize ferramentas em perfeito estado de funcionamento;
- Utilize o gabarito correto com 10mm;
- Olhe atentamente para a fibra nua quando for introduzida ao conector, até que forme uma leve curvatura quando atingir o ponto exato de travamento;
- Ao final da montagem, caso não aplique o conector de imediato, encaixe o protetor na ponta.

